

FRICO



Infragold

Halogeninfra som värmer skönt och länge

Infragold är en kompakt, användarvänlig halogeninfra för utomhusbruk. Den är försedd med ett infrarött guldrör och sladd med stickpropp för enkel installation.


Infragold finns i vitt, svart och grått utförande och har en diskret design vilket gör att den passar in i de flesta miljöer.

- Halogenlampa med infrarött guldrör och reflektor i polerad aluminium.
- Väggekonsol ingår. Flera monteringsalternativ finns som tillbehör, t.ex. takfäste och stativ.
- Försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.
- Hölje i lackerad aluminium. Färg: vitt RAL9010, svart RAL9005 eller grå RAL7016.


Infragold (IP44)

Typ	E-nr	Värmeeffekt [W]	Spänning [V]	Färg	Max. glödtråds- temperatur [°C]	Mått LxHxB [mm]	Vikt [kg]
IHG10W	85 702 08	1000	230V~	Vit	1800	464x125x104	2,1
IHG10B	85 702 09	1000	230V~	Svart	1800	464x125x104	2,1
IHG10G	85 702 10	1000	230V~	Grå	1800	464x125x104	2,1


Installationshöjd

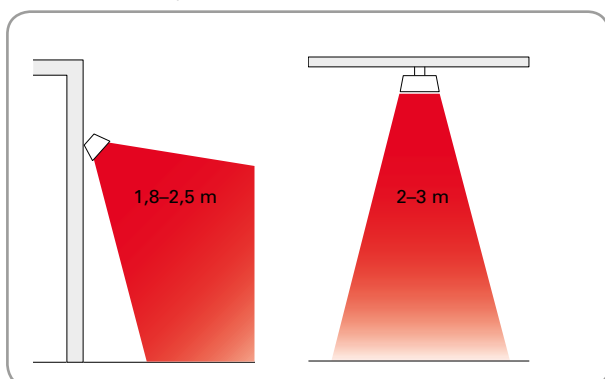

Minimivstånd

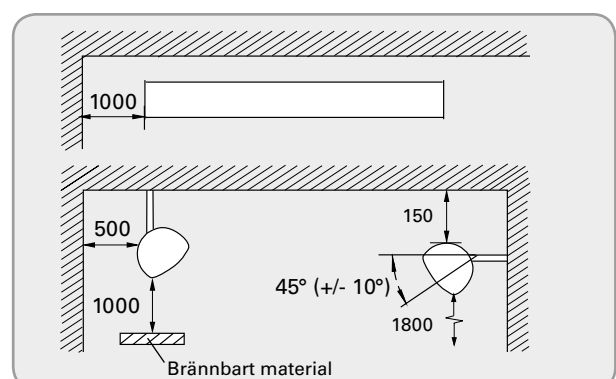

Mått

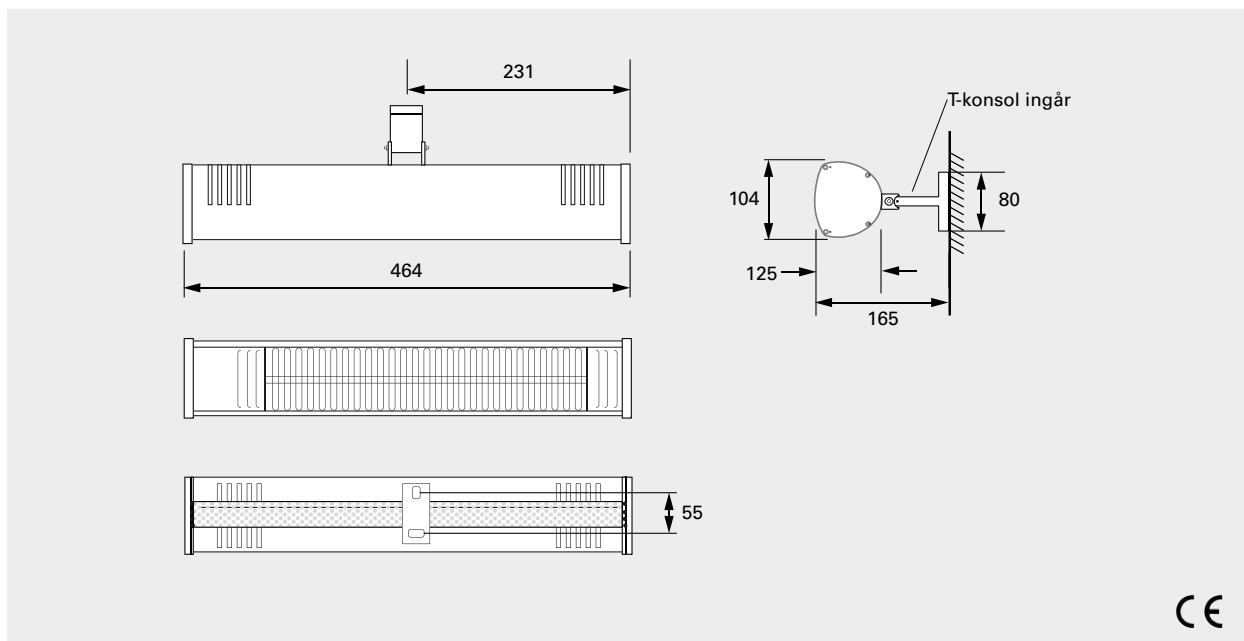

Placering, montering och elinstallation

Placering

Värmarna ska placeras så att de innesluter det område som önskas uppvärmt, se fig. 1. Normal monteringshöjd är 2–3 meter över marken/golvet. En tumregel för infror är att 600–800 W/m² höjer den upplevda temperaturen med cirka 10 °C. Effektbehovet kan minskas om området, som ska värmas upp, är skyddat. Om området bara har tak, bör minst 800 W/m² installeras, medan 600 W/m² räcker om området har tre väggar. För slutna utrymmen måste effektbehovet beräknas. En person upplever bäst komfort om värmestrålningen kommer från minst två håll.

Montering

IHG monteras horisontellt på vägg med medföljande konsol. Värmaren kan vinklas upp till 45°. För fler monteringsalternativ, t.ex. i tak, på stativ, under ett parasoll eller en markis, se tillbehör.

Elinstallation

IHG är försedd med en 1,9 meter lång sladd med stickpropp för anslutning till jordat uttag.

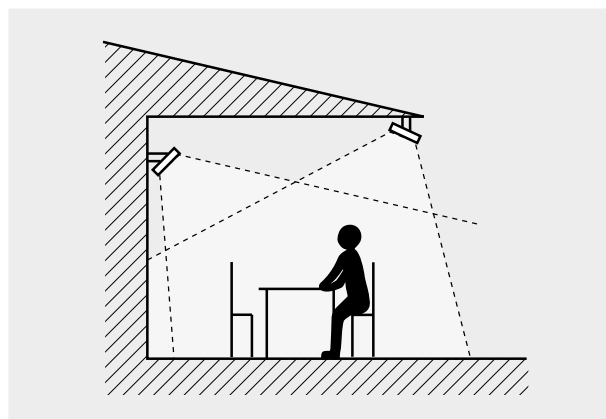


Fig. 1: För jämn uppvärmning bör infrorna värma från minst två håll.




Regleringsalternativ

Timerreglering

Timer kan ställas in på önskad tid. Om strömstyrkan överstiger timerns begränsning eller om man vill styra större anläggningar finns möjlighet att styra via kontaktor.

- CBT, elektronisk timer

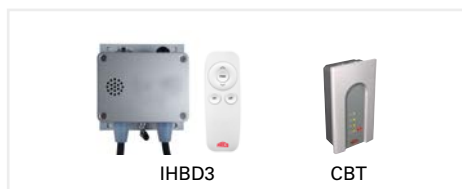

Komfortreglering


Komfortregleringen gör det möjligt att trådlöst styra en eller flera infravärmare via en App (iOS, Android) eller med medföljande fjärrkontroll. IHBD3 ger steglös styrning via Frico Infra app, eller 5-stegsreglering när fjärrkontrollen används.

- IHBD3, komfortreglering

Typ	Beskrivning
IHBD3	Komfortreglering för infravärmare, dimmer med fjärrkontroll, 3000W, 230V~, IP65
CBT	Elektronisk timer, IP44

För mer information och alternativ, se avsnitt "Regleringar".

Tillbehör

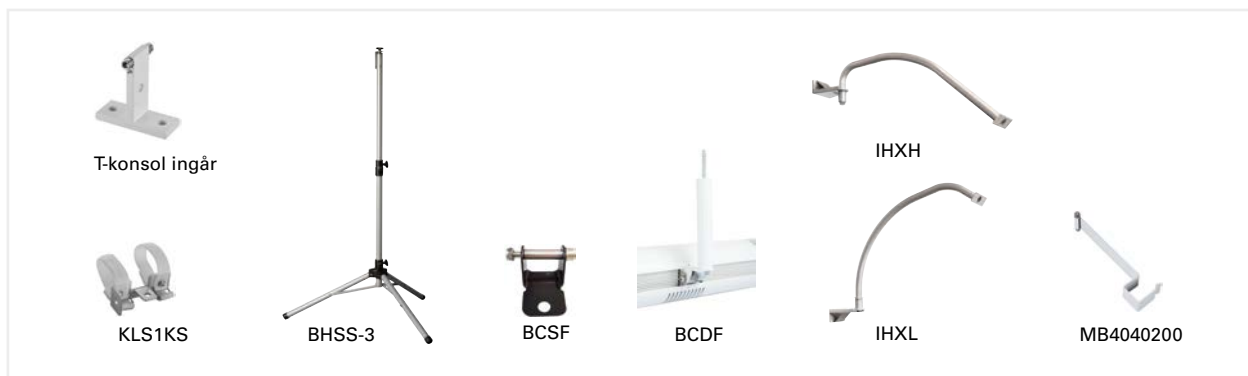

KLS1KS, kardborrefäste

Fäste med kardborreband för snabb och flexibel upphängning i t.ex. parasoll och markiser. Kompletteras med BCSF för infravärmare med T-konsol.

BHSS-3, golvstativ

Golvstativ för flyttbar användning. Längd upp till 2,1 m. Kompletteras med BCSF för infravärmare med T-konsol.

BCSF, adapterfäste

Adapterfäste för att montera infravärmare med T-konsol på tillbehör KLS1KS och BHSS-3.

BCDF20, takfäste

Används för att fästa värmestrålaren i taket.

IHXH, rörkonsol för hög infästningspunkt

Används för att kunna använda en hög infästningspunkt, t.ex. ovanför fönster. Väggfäste ingår.

IHXL, rörkonsol för låg infästningspunkt

Används för att kunna använda en låg infästningspunkt, t.ex. på ett vindskydd. Väggfäste ingår.

MB4040200, markisfäste

Används för att fästa värmestrålare med T-konsol under en markis.

Typ	Beskrivning	E-nr
KLS1KS	Stolpfäste med kardborre.	85 702 54
BHSS-3	Golvstativ, upp till 2,1 m, silver.	85 702 55
BCSF9010	Adapterfäste för KLS1KS och BHSS-3 för infravärmare med T-konsol, vit	85 702 40
BCSF9005	Adapterfäste för KLS1KS och BHSS-3 för infravärmare med T-konsol, svart	85 702 41
BCSF7016	Adapterfäste för KLS1KS och BHSS-3 för infravärmare med T-konsol, grå	85 702 42
BCDF209010	Takfäste, 200 mm, vit	85 702 36
BCDF209005	Takfäste, 200 mm, svart	85 702 37
BCDF207016	Takfäste, 200 mm, grå	85 702 38
IHXH	Rörkonsol för hög infästningspunkt	85 701 36
IHXL	Rörkonsol för låg infästningspunkt	85 701 37
MB40402009010	Markisfäste för infravärmare med T-konsol, 200 mm, vit	85 702 50
MB40402009005	Markisfäste för infravärmare med T-konsol, 200 mm, svart	85 702 51
MB40402007016	Markisfäste för infravärmare med T-konsol, 200 mm, grå	85 702 53